



# VariMax-motor25

Artikelnr: F22025301

Artikelnr: F22025303 UL/CSA



- Anpassad för varvtalsreglering
- Inbyggd termokontakt, utdragen till plint
- Kompakta inbyggnadsmått
- UL/CSA-godkänd
- Produktgaranti fem år

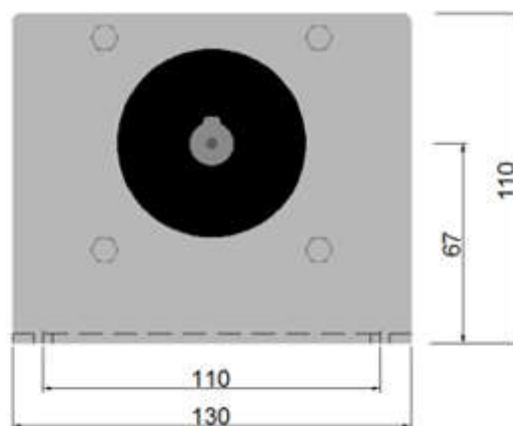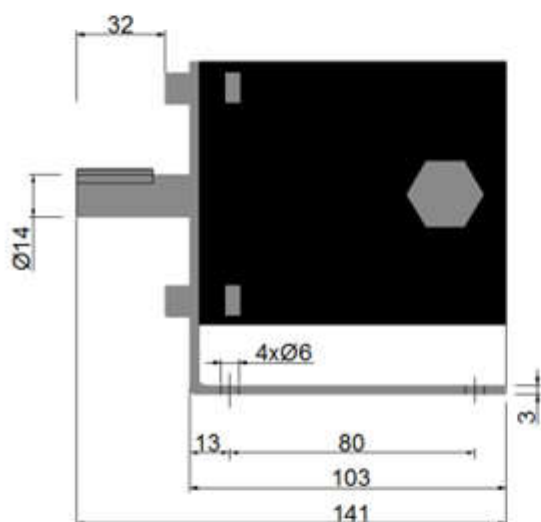

Tekniska data, VariMax-motor	25
Maxmoment	2,1 Nm
Min. varvtal	1 rpm
Max. varvtal	350 rpm
Motortemperatur mantel max	110°C
Omgivningstemperatur	-30 - +45°C
Skyddsform	IP54
Vikt inkl. motorkonsol	2,6 kg
Max rotordiameter vid rotorvarvtal 12 rpm	1500 mm