



VariMax-motor50

Artikelnr: F22050301

Artikelnr: F22050303 UL/CSA



- Anpassad för varvtalsreglering
- Inbyggd termokontakt, utdragen till plint
- Kompakta inbyggnadsmått
- UL/CSA-godkänd
- Produktgaranti fem år

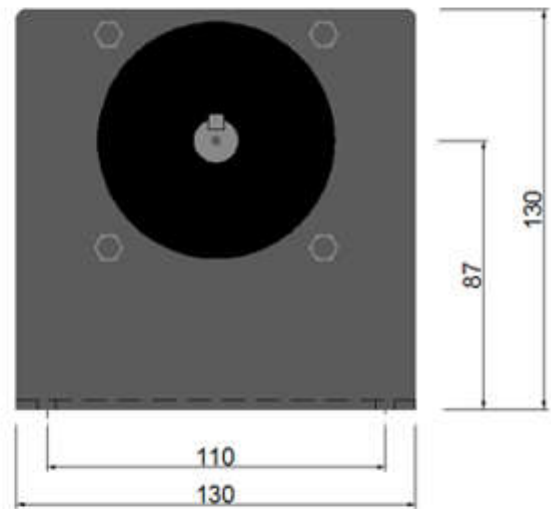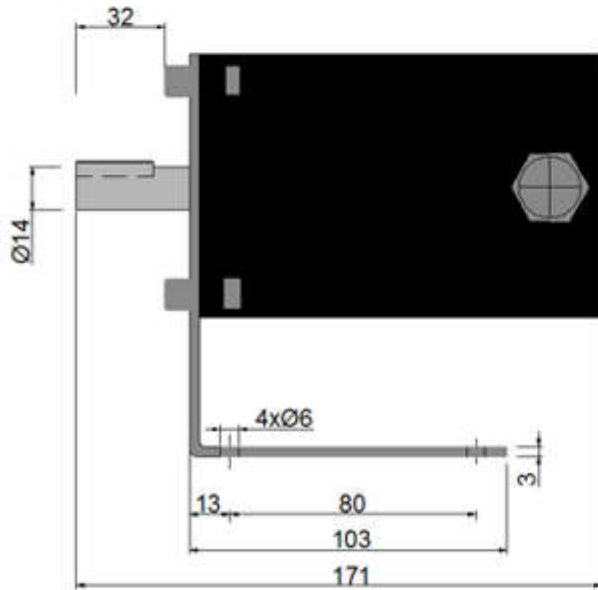

Tekniska data, VariMax-motor

50

Maxmoment	4 Nm
Min. varvtal	1 rpm
Max. varvtal	375 rpm
Motortemperatur mantel max	110°C
Omgivningstemperatur	-30 - +45°C
Skyddsform	IP54
Vikt inkl. motorkonsol	4 kg
Max rotordiameter vid rotorvarvtal 12 rpm	2500 mm